PBM1S45AL profilo slim

Porta di servizio

SCHEDA TECNICA · DESCRITTIVO DI CAPITOLATO

Porta battente in alluminio profilo da 45 mm e pannello in laminato plastico

1. Struttura dell'anta

L'anta è realizzata con profilo perimetrale slim in alluminio, verniciato a polvere. La verniciatura assicura elevata durata, facilità di pulizia e un processo produttivo ecosostenibile, privo di solventi nocivi. I profili sono dotati di cave per l'alloggiamento delle guarnizioni e tutti gli spigoli sono arrotondati con funzione antinfortunistica.

Pannello: compound a 5 strati, composto da:

- laminato plastico da 0,9 mm;
- MDF da 4 mm;
- polistirene espanso autoestinguente (AE), densità 25 kg/m³, Classe 1;
- MDF da 4 mm;
- laminato plastico da 0,9 mm.

Igiene e durata: la finitura in alluminio verniciato a polvere e la superficie non porosa del laminato garantiscono facilità di pulizia e sanificazione e buona durata meccanica.

2. Imbotte coprimuro

Sistema telescopico in profilati di alluminio a spigoli raggiati, studiato per abbracciare lo spessore della parete. Il montaggio avviene senza viti a vista, garantendo estetica e facilità di pulizia.

Accessori inclusi


- n. 1 serratura con chiave;
- n. 1 maniglia antibatterica.

Su richiesta


- **Guarnizione inferiore** a movimento basculante frizionato (l'abbassamento avviene prima sul lato cerniera e poi sul lato maniglia), con potere fonoisolante certificato di 51 dB;
- **fascia battibarella** in acciaio inox sp. 1,5 mm nella parte bassa dell'anta.



Profilo slim

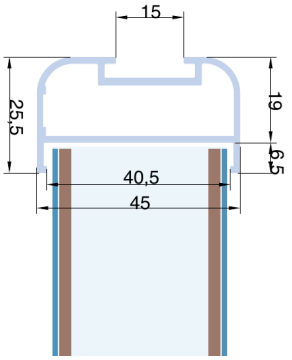

Sezione profilo slim (quote in mm)



Pannello anta a 5 strati

Profilo slim

Design essenziale e ingombri ridotti. Sormonto con il pannello, superfici lisce facili da sanificare.

Profilo maggiorato 45 mm

Robusto e stabile nel tempo. Sormonto con il pannello, superfici lisce facili da sanificare.

Diverse finiture

Ampia gamma di finiture e colori per adattarsi agli standard estetici e funzionali di ogni reparto, senza compromettere le prestazioni di tenuta e igiene richieste.

Pannello anta


A differenza di molte porte in commercio, che usano un'anima in cartone alveolare, il nostro pannello è composto da laminato plastico, MDF e polistirene espanso autoestinguente in Classe 1.

Serratura con chiave

Ogni porta è fornita con una serratura con chiave, per controllare l'accesso ai locali di servizio, ai depositi e alle aree tecniche.

Maniglia antibatterica

La maniglia in dotazione è antibatterica, adatta agli ambienti sanitari dove il contatto con le mani è continuo.

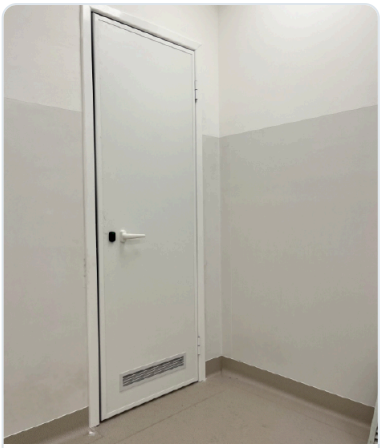

Porta di servizio